



Номинальная мощность: на номинальной мощности генератор применяется в качестве основного источника питания для долговременного непрерывного обеспечения электроэнергией (при переменной нагрузке не более 500 часов работы в год) при использовании генератора на номинальной мощности, допускается 10% перегрузка по мощности в течение 1 часа каждые 12 часов.

Резервная мощность: на максимальной мощности генератор применяется в качестве резервного источника питания для долгосрочного снабжения электроэнергией (при переменной нагрузке не более 200 часов работы в год) в случае исчезновения напряжения в основной сети. При использовании на максимальной мощности не допускается перегрузка.

Длительная мощность: Длительная мощность – это максимальная мощность генератора при работе на постоянную нагрузку без ограничения времени работы. Применяется там, где нет сети. Перегрузка не допускается.

		Резервная	Номинальная
Мощность	<i>kVA</i>	900	818
Мощность	<i>kW</i>	720	654
Обороты	<i>rpm</i>		1500
Напряжение	<i>v</i>		400 / 230
Кэф.мощ	<i>Cos Phi</i>		0,8


Двигатель

Изготовитель	Doosan
Модель	DP222CB
Резервная кВт	769
Номинальная кВт	684
Объем двигателя л.	21,9
Количество цилиндров / расположение	12 / V-образный
Диаметр и ход поршня (мм)	128x142
Степень сжатия	14,6:1
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Тип двигателя	Турбонадув
Тип впрыска	Электронный
Тип охлаждения	Радиатор
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	171
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	145
Расход топлива при нагрузке 50% (л/ч)	98
Объем масляной системы (л)	75
Объем системы охлаждения (л)	66
Напряжение V	24
Емкость аккумулятора А	2x180

Альтернатор


Напряжение V	230/400
Частота HZ	50
Автомат. рег. напряжения ±%	0,5
Количество фаз	3
Количество полюсов	4
Допустимая перегрузка	1 час %110
Регулировка вольтгажа	±%1
Коэффициент мощ. Cosφ	0,8
Регулятор напряжения	SX460
Тип соединения	Star
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H
Класс изоляции	H

Габариты

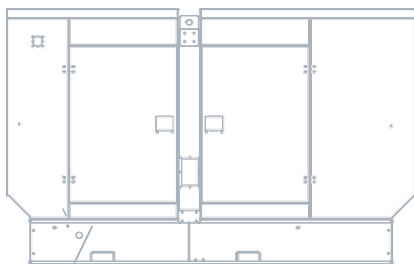

Кожух

Д x Ш x В мм	4100x2000x2160
Вес кг	ТВА
Объем топливного бака л.	970



Открытая

Д x Ш x В мм	4100x2000xТВА
Вес кг	ТВА
Объем бака л.	970

Стандартная комплектация

Некоторые стандартные устройства, которые предоставляет с генераторными установками;

- Радиатор охлаждения до 50 °С
- Резиновые ножки 100 мм.
- Подогреватель охлаждающей жидкости с регулировкой температуры
- Автоматическое зарядное устройство
- 4-полюсный синхронный бесщеточный генератор переменного тока с самовозбуждением
- Встроенный топливный бак
- Аккумулятор и провода
- Масло и антифриз (заправлено)
- Контроллер Datakom D-300, D-500 (в зависимости от комплектации)
- Схема электрической цепи
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Панель управления



Основные функции

- Поддержка дизельных и газовых генераторных установок
- Поддержка работы 400 Гц
- Поддержка русского языка
- Работа по расписанию
- Защита от перегрузки
- Защита от дисбаланса тока
- Контроль топлива в баке
- Возможность удаленного мониторинга (дополнительная опция)
- Журнал событий